


Commander BOS (passiv) und Commander BOS/T (passiv):

Dieser *Commander-Handapparat* ist die bewährte Erstbesprechungseinheit für BOS-Funkgeräte. Zum Lieferumfang gehören der Handapparat sowie die dazu passende Auflage.

Diese Bedieneinheit vereint die Vorteile robuster Konstruktion mit der bewährten Zuverlässigkeit passiver Schaltungstechnik.

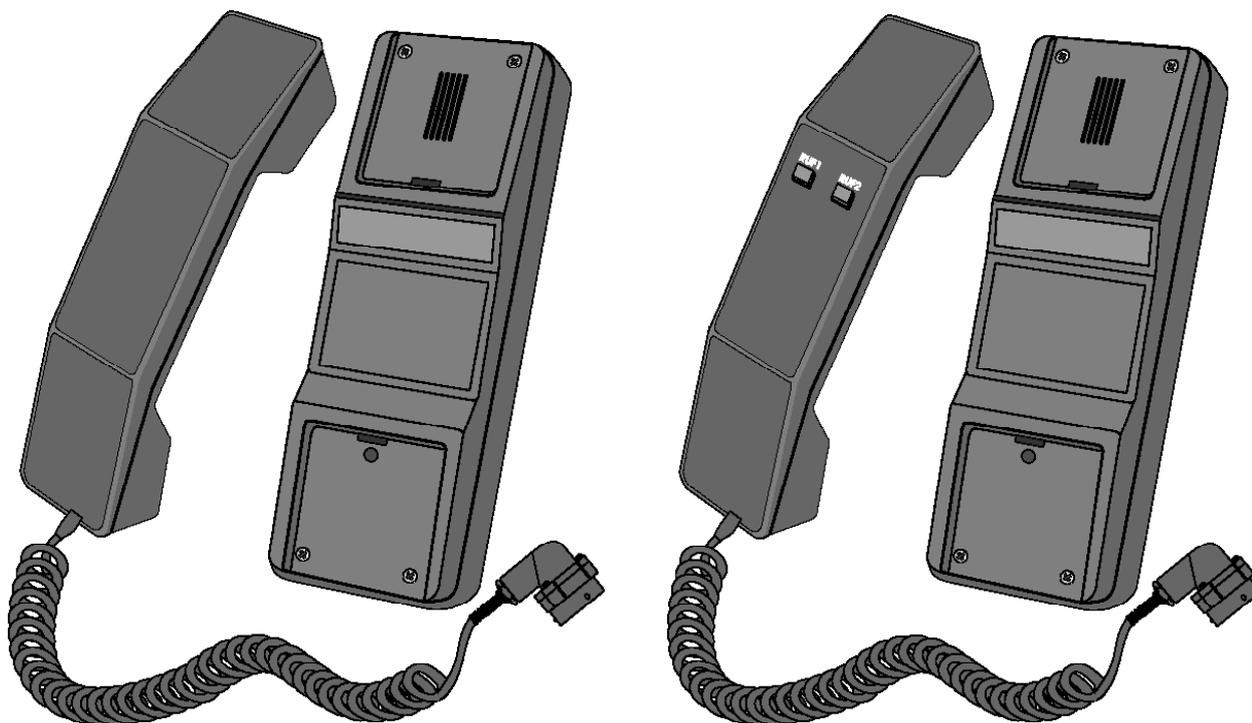

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

- robuster Handhörer mit integrierter Sendetaste (PTT-Taste),
- zwei zusätzliche Tasten im Hörer für Ruf I + II (Version: Commander BOS/T),
- hochwertige Mikrofonskapsel
- bewährte passive Schaltungstechnik
- Sendersteuerung durch Schaltkontakt nach V_{cc}
- Anschluß je nach Ausführung entweder über 10-pol. BOS-Stecker oder über offenes Kabelende (selbst konfektionierbar)

Technische Daten	Commander BOS (passiv)
Eingangspiegel (RX-In) empfohlener Wert für Hörer-NF Eingangsimpedanz	500 mV ca. 200 Ohm
Ausgangspiegel (TX-Out) Ausgangsimpedanz	ca. 5 mV (an 200 Ohm) ca. 200 Ohm
Gewichte Handapparat Auflage	ca. 200 g ca. 150 g
Abmessungen (mit Auflage, ohne Kabel) B x T x H	65 x 75 x 220 mm

Bestellinformation:

<i>Typ</i>	<i>Beschreibung/Lieferumfang</i>	<i>Best.-Nr.</i>
Commander BOS P	<i>Besprechungseinheit, Handapparat mit Auflage, passive Schaltung, Anschluß mit 10-pol. BOS-Stecker</i>	401100
Commander BOS P (ohne BOS-Stecker)	<i>Besprechungseinheit, Handapparat mit Auflage, passive Schaltung, Anschluß mit offenem Kabelende</i>	401200
Commander BOS/T P	<i>Besprechungseinheit, Handapparat mit Auflage, passive Schaltung, mit 2 zus. Tasten, Anschluß mit 10-pol. BOS-Stecker</i>	401300
Commander BOS/T P (ohne BOS-Stecker)	<i>Besprechungseinheit, Handapparat mit Auflage, passive Schaltung, mit 2 zus. Tasten, Anschluß mit offenem Kabelende</i>	401400

Gehäusefarbe: schwarz